

ELSŐ LÉPÉSEK



AMPLIFI™
INSTANT

Gyorsabb Wi-Fi az egész otthonában™

MODELL: AFi-INS

Bevezető

Köszönjük, hogy az AmpliFi™ Instant Home Wi Fi rendszerét választotta. Az Első lépések leírása segít a telepítésben, és ismerteti a garancia feltételeit.

A csomag tartalma



AMPLIFI™ Router



AMPLIFI™ MeshPoint




Hálózati adapterek (2 db)



Ethernet kábel

Hardware jellemzők

A Router eleje



Az AmpliFi Router elején található az érintőképernyős kijelző.




Az AmpliFi Router alján lévő, állítható LED alapbeállításban folyamatosan világít, amennyiben a Router-t konfigurálták, és az használatra kész.



Az érintőképernyő és a LED fényerejét az AmpliFi alkalmazással lehet változtatni.

A Router hátulja



A 10/100/1000 Mbps vezetékes hálózati eszközt csatlakoztathatjuk az internethez a Gigabit Ethernet port segítségével.



Az internetszolgáltatótól kapott szélessávú modemhez kell csatlakoztatni.



A Hálózati Adapter ehhez a porthoz csatlakozik.

MeshPoint eleje



Az AmpliFi MeshPoint alján lévő, állítható LED alapbeállításban folyamatosan világít, amennyiben a MeshPoint konfigurálása megtörtént, és az használatra kész.



A LED fényerejét az AmpliFi alkalmazással lehet változtatni.

MeshPoint hátulja



A 10/100/1000 Mbps vezetékes hálózati eszközt csatlakoztathatjuk az internethez a Gigabit Ethernet port segítségével.



A Hálózati Adapter ehhez a porthoz csatlakozik.

Telepítés

Az AmpliFi Router-t az alábbi módokon telepítheti:

- AmpliFi alkalmazás iPhone®-ra
- AmpliFi alkalmazás Android™-ra
- Az alapértelmezett AmpliFi vezeték nélküli hálózatra (SSID) történő csatlakozással számítógépről vagy tabletről.

Alkalmazással

Töltse le az AmpliFi alkalmazást az App Store®-ból vagy a Google Play™ Store-ból.



1 Indítsa el az AmpliFi alkalmazást.




iPhone felhasználóknak: Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva.
Android felhasználóknak: Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi be van kapcsolva.


2 Kapcsolja ki a szélessávú modemét.




- 3** Csatlakoztassa az Ethernet kábel egyik végét a szélessávú modemhez, a másik végét pedig az AmpliFi Router internet  portjához.

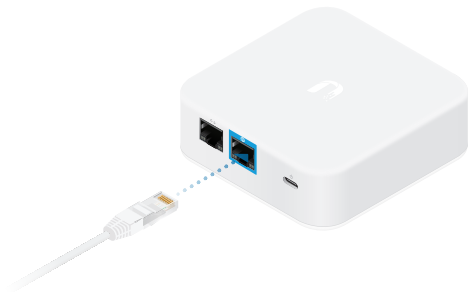

- 4** Csatlakoztassa az Hálózati Adaptert az AmpliFi Router tápcsatlakozójához.

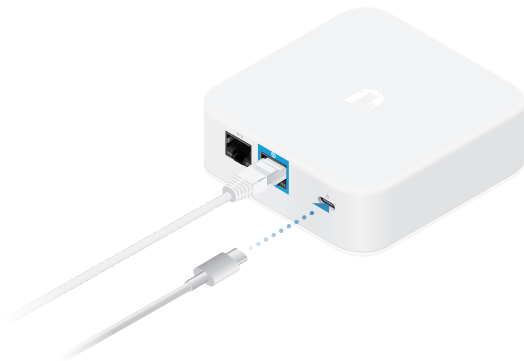


- 5** Csatlakoztassa az Hálózati Adaptert egy csatlakozóaljzathoz.

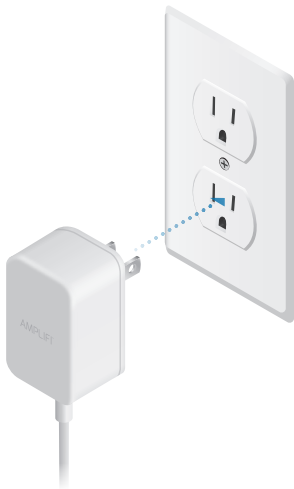

6 Kapcsolja be a szélessávú modemét.




7 Az AmpliFi Router konfigurálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

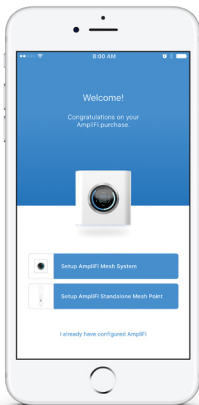


MeshPoint telepítése

A legjobb teljesítmény érdekében a MeshPoint-okat a Router, és a tőle legtávolabbi részekről eltérő irányokba kell elhelyezni. Mesh multi-hopot csak akkor használjon, amennyiben szükséges, mivel ezzel csökkenhet a teljesítmény.



Legjobb teljesítmény




Mesh Multi-Hop




A MeshPoint telepítése opcionális, és kisebb otthonokban nem feltétlenül szükséges.


- 1 Csatlakoztassa az Hálózati Adaptert az AmpliFi MeshPoint tápcsatlakozójához.

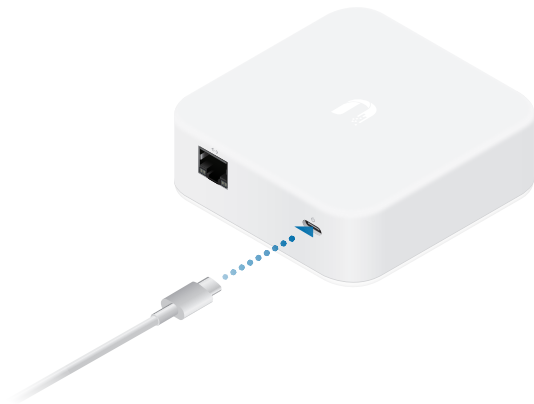

- 2** Csatlakoztassa az Hálózati Adaptert egy csatlakozóaljzathoz.

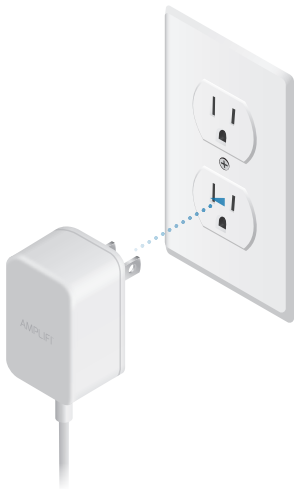

3 Az AmpliFi MeshPoint konfigurálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

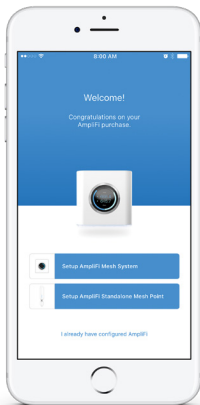

Az alkalmazásban elérhető funkciók

A Facebook vagy Google fiókjával engedélyezheti a távoli elérést. A távoli elérés engedélyezéséhez menjen az oldalmenüre a Side Menu - 24/7 Live Chat Support részen látható módon.



System

Az irányítópult a Rendszer ablakban található. Ez bemutatja az AmpliFi Wi-Fi rendszert a hálózati státusszal, a kapcsolódó kliensek számával és az aktív le-és feltöltési sebességekkel együtt. Érintse meg az eszközt a beállítások megjelenítéséhez/szerkesztéséhez.



Performance

Érintse meg a **Teszt indítás**-t a Teljesítmény képernyőn, és futtasson le egy sebességvizsgálatot a letöltési, feltöltési sebesség és a kapcsolat ping idejének megismeréséhez. További adatok megjelenítéséhez húzzon balra az átviteli sebesség részen. A legutóbbi vizsgálatok listáját alul láthatja.



Vendégelés létrehozásához határozza meg a vendégek számát, válassza ki az elérésük időkorlátját és érintse meg a Start-ot. A vendégek egyszerűen kapcsolódnak a vezeték nélküli hálózathoz a -vendég címkével. Jelszóra nincs szükség. Ahogy a vendégek csatlakoznak, az alkalmazás kijelzi a felhasználók számát. Érintse meg a Stop -ot bármikor a vendéghálózat kikapcsolásához.




The Family Profiles feature allows you to create profiles for family members, groups, or areas of your home. Assign devices to the profile, schedule quiet time (when internet is not accessible), and pause the internet at any time.



A Diagnosztika segítségével megvizsgálhatja a WAN linkjét, az IP beállításokat, az internet kapcsolatot és a MeshPoint állapotát.

Oldalmenü - Chat-en elérhető, folyamatos ügyfélszolgálat

Érintse meg a ☰ ikont az alkalmazás bal felső részén az oldalmenü eléréséhez. Érintse meg a **Folyamatos ügyfélszolgálat**-ot a chat-en elérhető támogatásért. A távoli




Gyári alapbeállítások visszaállítása


Amennyiben az AmpliFi Router jelszava eltűnik, vissza lehet állítani a gyári alapbeállításokat. Az AmpliFi Router alján lévő Reset megnyomásához használjon például egy kiegyenesített gemkapcsot. Nagyjából 10 másodpercig tartsa nyomva a gombot, amíg a LED kikapcsol.



Ha az AmpliFi Router-t alaphelyzetbe állítjuk, az összes MeshPoint-ot is ugyanúgy alaphelyzetbe kell állítani.



Router
Reset



MeshPoint
Reset

Router jellemzők

Max. TX Power	22 dBm
MIMO	2.4 GHz: 2x2, 5 GHz: 2x2
Sebességek	2.4 GHz: 300 Mbps, 5 GHz: 867 Mbps
Hálózati Interface	Wi-Fi/Gigabit Ethernet (1) WAN, (1) LAN
Max. Fogyasztás	9W
ESD/EMP Védelem	± 24kV Air/Contact
Gombok	Reset gomb
Antennák	(2) Kétsávos Antenna, egyszeres polaritás
Kijelző	30.73 mm (1.21") Átlós, 160 x 64, 142 ppi, Kapacitív Érintőpanel, Szűrkeskálás
Wi-Fi Standard	802.11ac
Energiatakarékosság	Támogatott
Vezeték nélküli biztonság	WPA2-PSK AES/TKIP
Működési hőmérséklet	14 to 131° F (-10 to 55° C)
Működési páratartalom	5 - 95% nem-lecsapódó
Tanúsítványok	FCC / CE / IC

Támogatott adataátvitel

802.11ac	13 Mbps to 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9, VHT 20/40/80)
802.11n	6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)
802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11b	1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

MeshPoint jellemzők

Max. TX Power	22 dBm
MIMO	2.4 GHz: 2x2, 5 GHz: 2x2
Sebességek	2.4 GHz: 300 Mbps, 5 GHz: 867 Mbps
Hálózati Interface	Wi-Fi/Gigabit Ethernet (1) LAN
Max. Fogyasztás	9W
ESD/EMP Védelem	± 24kV Air/Contact
Gombok	Reset gomb
Antennák	(2) Kétsávos Antenna, egyszeres polaritás
Wi-Fi Standard	802.11ac
Energiatakarékosság	Támogatott
Vezeték nélküli biztonság	WPA2-PSK AES/TKIP
Működési hőmérséklet	14 to 131° F (-10 to 55° C)
Működési páratartalom	5 to 95% Noncondensing
Tanúsítványok	FCC / CE / IC

Támogatott adatsebességek

802.11ac	13 Mbps to 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9, VHT 20/40/80)
802.11n	6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)
802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11b	1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

Korlátozott garancia

www.ubnt.com/support/warranty

A korlátozott garancia értelmében a vitás kérdésekben egyénileg, választottbíráskodással kell eljárni, és adott esetben esküdszéki tárgyalás vagy csoportos per helyett választottbíróági eljárást kell meghatározni.

Megfelelőség

FCC

Olyan változások vagy módosítások, amiket a megfelelőségért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó üzemeltetéshez való jogosultságát.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. cikkelyének. A működés a következő két feltételre alapul.

- 1 Az eszköz nem okozhat káros zavarást, és
- 2 Az eszköz el kell, hogy fogadjon minden beérkező interferenciát, beleértve az olyat is, ami nem kívánt működést okozhat.

Az eszköz vizsgálata alapján megállapítható, hogy az FCC szabályzat 15. cikkelye alapján megfelel a „B” osztályú digitális eszközök határértékeinek. Ezek a határértékeket arra tervezték, hogy lakossági felhasználásban elvárható védelmet nyújtsanak a káros zavarások ellen. Az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz. Amennyiben nem az útmutatónak megfelelően telepítik, káros zavarokat okozhat a rádió kommunikációban. Ugyanakkor nincsen garancia arra vonatkozóan, hogy egyes beállításokban nem történik interferencia. Amennyiben az eszköz káros zavarokat okoz a rádió vagy televízióadásban, amit az eszköz be- és kikapcsolásával meg lehet állapítani, javasoljuk, hogy a felhasználó az alábbi módszerekkel próbálja meg kijavítani az interferenciát:

- Forgassa el, vagy helyezze át a fogadó antennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a fogadó között.
- Csatlakoztassa az eszközt a fogadó áramkörétől eltérő áramkörön lévő dugaljba.
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV szerelőhöz.

Az AmpliFi Router-t és a MeshPoint-ot az FCC az alábbiak szerint hagyta jóvá: SWX AFIR (a Router-hez); FCC ID: SWX AFIP (a MeshPoint-hoz).

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ez a „B” osztálynak megfelelő digitális eszköz megfelel a kanadai CAN ICES-003 előírásainak.

Ahhoz, hogy csökkentsük a lehetséges interferenciát más felhasználók irányába, az antenna típusát és nyereségét úgy kell megválasztani, hogy a kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (e.i.r.p.) ne legyen nagyobb a sikeres kommunikációhoz engedélyezetténél.

Az eszköz megfelel az Industry Canada nem engedélyköteles RSS szabványainak. A működés a következő két feltételre alapul:

- 1 Az eszköz nem okozhat zavarást, és
- 2 Az eszköz el kell, hogy fogadjon minden interferenciát, beleértve az olyat is, ami az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

Az AmpliFi Router-t és a MeshPoint-ot az Industry Canada az alábbiak szerint hagyta jóvá: 6545A AFIR (a Router-hez); IC: 6545A AFIP (a MeshPoint-hoz). Az 5150 5250 MHz közti sávban az eszközt csak beltéren használjuk, hogy csökkentsük a mobil műholdas rendszerekre kifejtett káros zavarások lehetőségét.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour réduire le risque d'interférence aux autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de façon que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour une communication réussie.

Cet appareil est conforme à la norme RSS Industrie Canada exempts de licence norme(s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1 Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
- 2 Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif.

Le AMPLIFI Router et MeshPoint ont été approuvés par Industrie Canada en vertu IC : 6545A-AFIR (pour le routeur) ; IC : 6545A-AFIP (pour MeshPoint). Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

RF expozíciós figyelmeztetés

Az adóhoz használt antennát úgy kell telepíteni, hogy minden személytől legalább 20 cm-es távolságban legyen, és nem szabad bármilyen egyéb antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy használni.

Les antennes utilisées pour ce transmetteur doivent être installées en considérant une distance de séparation de toute personnes d'au moins 20 cm et ne doivent pas être localisées ou utilisées en conflit avec tout autre antenne ou transmetteur.

CE jelölés

A terméken lévő CE jelölés azt mutatja, hogy a termék az összes rá vonatkozó irányelvnek megfelel.



Országok



AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU
IE	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK

BFWA (Szélessávú Rögzített Vezeték Nélküli Hozzáférés) tagokat kékkel jelöltük



Megjegyzés: Az eszköz megfelel az ETSI szabályozások szerinti max. átvitel korlátozásnak.

Az alábbiak az 5 GHz frekvencia tartományban működő eszközökre vonatkoznak:



Megjegyzés: Az eszköz minden tagállamban csak beltéren használható, amennyiben az 5150 5350 MHz-es frekvencia tartományban működik.



Megjegyzés: A felsorolt országokban működés során 30 dBm engedélyezett. BFWA tagországokban működés során 36 dBm engedélyezett.



Megjegyzés: BFWA tagországokban nem engedélyezett az 5,8 GHz-es frekvencia sávban történő működtetés. További felsorolt országok használhatják az 5,8 GHz-es frekvencia sávot.

RoHS/WEEE Megfelelőségi Nyilatkozat



Magyar

Az Európai Unió 2012/19/EU irányelve előírja, hogy attól az eszköztől, amin, vagy aminek a csomagolásán ez a szimbólum található, nem szabad a nem szelektált települési hulladékkal együtt megszabadulni. A szimbólum arra utal, hogy az eszközt az általános háztartási hulladékoktól eltérő módon kell kezelni. Az Ön felelőssége, hogy ezt, és egyéb elektromos és elektronikus eszközöket a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyeken adjon le. A megfelelő eltávolítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre vonatkozó potenciális negatív hatásokat. A régi eszközeinek eltávolításával kapcsolatban további információt a helyi hatóságoktól, hulladéklerakóktól, vagy abból az üzletből kaphat, ahol a terméket vásárolta.

English

European Directive 2012/19/EU requires that the equipment bearing this symbol on the product and/or its packaging must not be disposed of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this product should be disposed of separately from regular household waste streams. It is your responsibility to dispose of this and other electric and electronic equipment via designated collection facilities appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. For more detailed information about the disposal of your old equipment, please contact your local authorities, waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

Deutsch

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Español

La Directiva 2012/19/EU exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

Français

La directive européenne 2012/19/EU exige que l'équipement sur lequel est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

Italiano

La direttiva europea 2012/19/EU richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

Megfelelősegi Nyilatkozat

български
[Bulgarian]

C настоящото UBIQUITI NETWORKS декларира, че този тип радиосъоръжение AFI-INS (AFI-INS-R и AFI-INS-P) е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

www.ubnt.com/compliance

Hrvatski
[Croatian]

UBIQUITI NETWORKS ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa AFI-INS (AFI-INS-R i AFI-INS-P) u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: **www.ubnt.com/compliance**

Čeština
[Czech]

Tímto UBIQUITI NETWORKS prohlašuje, že typ rádiového zařízení AFI-INS (AFI-INS-R a AFI-INS-P) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: **www.ubnt.com/compliance**

Dansk
[Danish]

Hermed erklærer UBIQUITI NETWORKS, at radioudstyrstypen AFI-INS (AFI-INS-R og AFI-INS-P) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: **www.ubnt.com/compliance**

Nederlands
[Dutch]

Hierbij verklaar ik, UBIQUITI NETWORKS, dat het type radioapparatuur AFI-INS (AFI-INS-R en AFI-INS-P) conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: **www.ubnt.com/compliance**

English

Hereby, UBIQUITI NETWORKS declares that the radio equipment type AFI-INS (AFI-INS-R and AFI-INS-P) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **www.ubnt.com/compliance**

Eesti keel
[Estonian]

Käesolevaga deklareerib UBIQUITI NETWORKS, et käesolev raadioseadme tüüp AFI-INS (AFI-INS-R ja AFI-INS-P) vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: **www.ubnt.com/compliance**

Suomi
[Finnish]

UBIQUITI NETWORKS vakuuttaa, että radiolaitetyyppi AFI-INS (AFI-INS-R ja AFI-INS-P) on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: **www.ubnt.com/compliance**

Français
[French]

Le soussigné, UBIQUITI NETWORKS, déclare que l'équipement radioélectrique du type AFI-INS (AFI-INS-R et AFI-INS-P) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: **www.ubnt.com/compliance**

Deutsch
[German]

Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, dass der Funkanlagentyp AFI-INS (AFI-INS-R und AFI-INS-P) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **www.ubnt.com/compliance**

Ελληνικά [Greek]	Δια του παρόντος, UBIQUITI NETWORKS, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή AFI-INS (AFI-INS-R και AFI-INS-P), είναι σε συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.ubnt.com/compliance
Magyar [Hungarian]	UBIQUITI NETWORKS igazolja, hogy a AFI-INS (AFI-INS-R és AFI-INS-P) típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.ubnt.com/compliance
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir UBIQUITI NETWORKS yfir því að AFI-INS (AFI-INS-R og AFI-INS-P) er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU. Fullur texti ESB samræmisyfirlýsing er að finna á eftirfarandi netfangi: www.ubnt.com/compliance
Italiano [Italian]	Il fabbricante, UBIQUITI NETWORKS, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio AFI-INS (AFI-INS-R e AFI-INS-P) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.ubnt.com/compliance
Latviešu valoda [Latvian]	Ar šo UBIQUITI NETWORKS deklarē, ka radioiekārta AFI-INS (AFI-INS-R un AFI-INS-P) atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: www.ubnt.com/compliance
Lietuvių kalba [Lithuanian]	Aš, UBIQUITI NETWORKS, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas AFI-INS (AFI-INS-R ir AFI-INS-P) atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekostas prieinamas šiuo interneto adresu: www.ubnt.com/compliance
Malti [Maltese]	B'dan, UBIQUITI NETWORKS, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju AFI-INS (AFI-INS-R u AFI-INS-P) huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. Id-dikjarazzjoni tal-konformita' tista' tiġi kkonsultata minn www.ubnt.com/compliance
Norsk [Norwegian]	UBIQUITI NETWORKS erklærer herved at utstyret AFI-INS (AFI-INS-R og AFI-INS-P) er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/UE. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: www.ubnt.com/compliance
Polski [Polish]	UBIQUITI NETWORKS niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AFI-INS (AFI-INS-R i AFI-INS-P) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.ubnt.com/compliance
Português [Portuguese]	O(a) abaixo assinado(a) UBIQUITI NETWORKS declara que o presente tipo de equipamento de rádio AFI-INS (AFI-INS-R e AFI-INS-P) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.ubnt.com/compliance
Română [Romanian]	Prin prezenta, UBIQUITI NETWORKS declară că tipul de echipamente radio AFI-INS (AFI-INS-R și AFI-INS-P) este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.ubnt.com/compliance

Slovenčina [Slovak]	UBIQUITI NETWORKS týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AFI-INS (AFI-INS-R a AFI-INS-P) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.ubnt.com/compliance
Slovenščina [Slovenian]	UBIQUITI NETWORKS potrjuje, da je tip radijske opreme AFI-INS (AFI-INS-R in AFI-INS-P) skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.ubnt.com/compliance
Español [Spanish]	Por la presente, UBIQUITI NETWORKS declara que el tipo de equipo radioeléctrico AFI-INS (AFI-INS-R y AFI-INS-P) es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.ubnt.com/compliance
Svenska [Swedish]	Härmed försäkrar UBIQUITI NETWORKS att denna typ av radioutrustning AFI-INS (AFI-INS-R och AFI-INS-P) överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.ubnt.com/compliance

Támogatás

Online

help.amplifi.com

Email

help@amplifi.com



Ubiquiti Networks, Inc.
685 Third Avenue, 27th Floor
New York, NY 10017
USA

©2019 Ubiquiti Networks, Inc. All rights reserved. Ubiquiti, Ubiquiti Networks, the Ubiquiti U logo, ULabs, the ULabs logo, AmpliFi, and Faster, Whole-Home Wi-Fi are trademarks or registered trademarks of Ubiquiti Networks, Inc. in the United States and in other countries. Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android, Google, Google Play, the Google Play logo and other marks are trademarks of Google Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

RRJL052819



L A B S